


Водогрейный котёл типа НWK

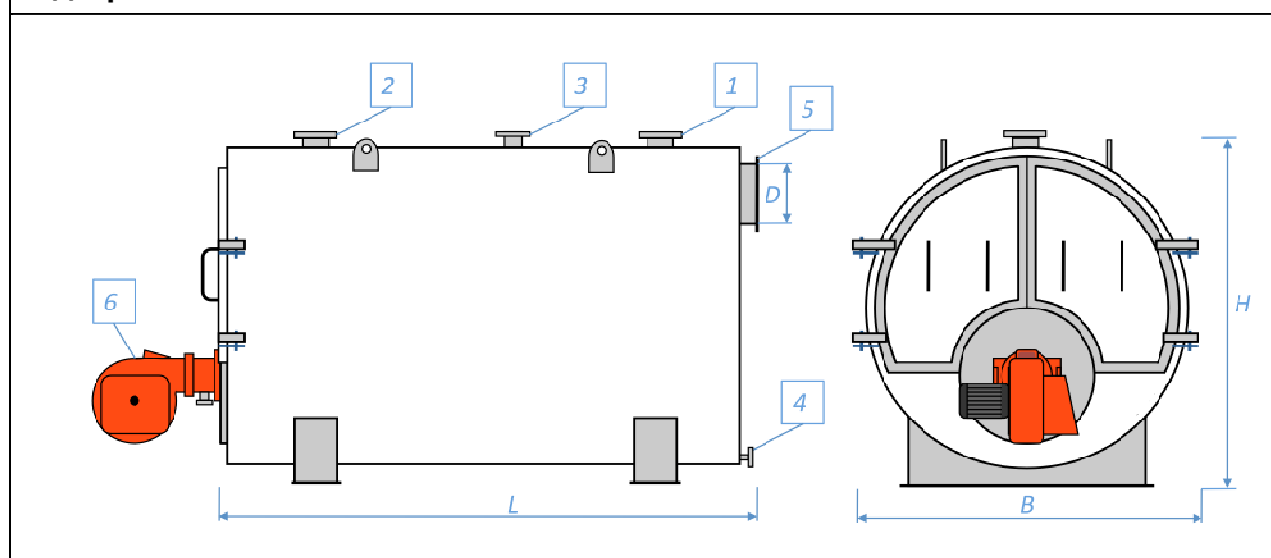

- | | | | |
|---|--------------------------|---|----------------------|
| 1 | Обратная линия котла | 4 | Линия дренажа |
| 2 | Линия подачи котла | 5 | Подключение дымохода |
| 3 | Предохранительный клапан | 6 | Горелка |

Тепловая мощность	L	B	H	Транспортный вес	1	2	3	4	5
kW	мм	мм	мм	тонн	Ду	Ду	Ду	Ду	мм
300	2350	1350	1630	3,0	65	65	20	25	200
400	2450	1400	1680	3,5	65	65	20	25	200
500	2550	1500	1780	4,0	80	80	25	25	200
650	2750	1600	1880	4,3	80	80	25	25	300
800	2950	1700	1980	4,6	80	80	32	25	300
1000	3050	1800	2080	5,0	100	100	32	25	300
1250	3700	2000	2280	5,5	100	100	40	25	400
1600	3700	2100	2380	6,0	100	100	40	25	400
2000	3950	2200	2480	7,0	125	125	50	32	450
2500	4700	2300	2580	8,0	125	125	50	32	500
3200	5150	2400	2680	9,0	150	150	65	32	600
4000	5150	2500	2780	12,0	150	150	65	32	600
5000	6100	2700	2980	14,0	200	200	80	40	700
6000	6800	2800	3180	17,0	200	200	80	40	800
8000	6850	3000	3380	22,0	250	250	100	50	900
10000	7350	3100	3480	24,0	250	250	100	50	1000
12000	7350	3150	3530	28,0	300	300	125	50	1100
14000	7400	3200	3580	31,0	300	300	150	50	1200